


Технический паспорт: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Характеристики 1~, работа по отдельности

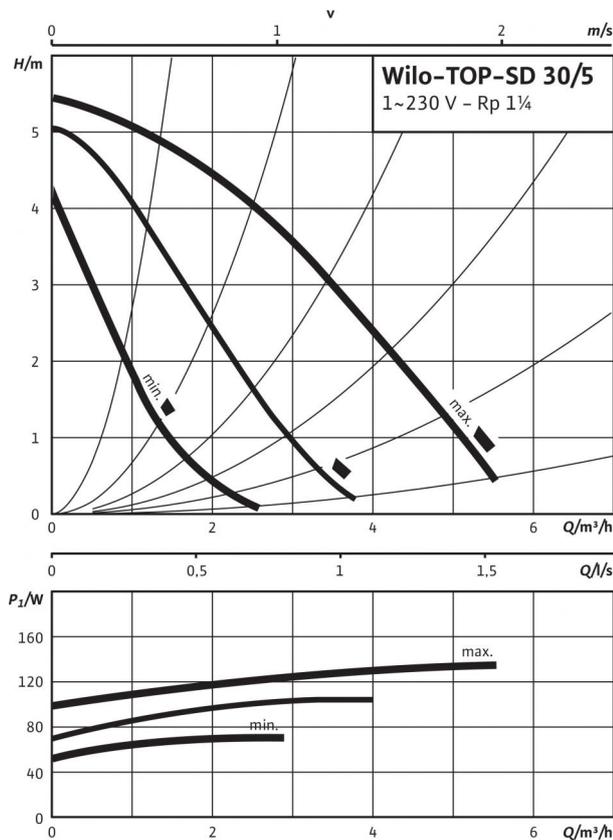

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)

Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики)

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C

Макс. допустимое рабочее давление P_{max}

•
•

-20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

10 бар

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб

Резьба

Габаритная длина l_0

Rp 1/4

G 2

180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость

Создаваемые помехи

Помехозащищенность

Степень защиты

Класс изоляции

Подключение к сети

Номинальная мощность электродвигателя P_2

Частота вращения N

Потребляемая мощность 1~230 В P_1

Ток при 1~230В I

Ток при 3~230 В I

Конденсатор

Резьбовой ввод для кабеля PG

Защита электродвигателя

EN 61800-3

EN 61000-6-3

EN 61000-6-2

IP X4D

H

1~230 V, 50 Hz

50 Вт

1200 / 1640 / 2320 об/мин

75 / 110 / 140 Вт

0,35 / 0,55 / 0,65 A

- A

3,7 мкФ / 400 VDB

1x13,5

Встроенная

Материалы

Корпус насоса

Рабочее колесо

Вал насоса

Подшипники

Серый чугун (EN-GJL-200)

Синтетический материал (PPE - 30% GF)

Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Металлографит

Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации

при температуре перекачиваемой воды
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130 °C

0,5 / 5 / 11 / 24 м

Данные для заказа

Изделие

Тип

Арт.-№

Вес, прим. m

Wilo

TOP-SD 30/5

2044015

8.1 кг

• = имеется, - = отсутствует

Технический паспорт: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Габаритный чертеж


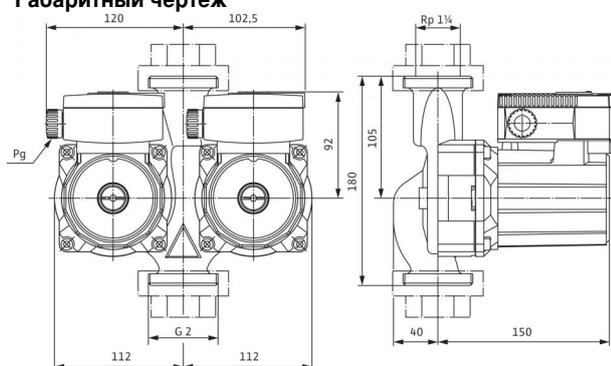


Схема подключения



Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц


Встроенная защита обмотки от перегрева

Выключение: внутреннее отключение напряжения электродвигателя

Сброс: автоматически после охлаждения электродвигателя


Размеры и габаритные чертежи: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Габаритный чертеж

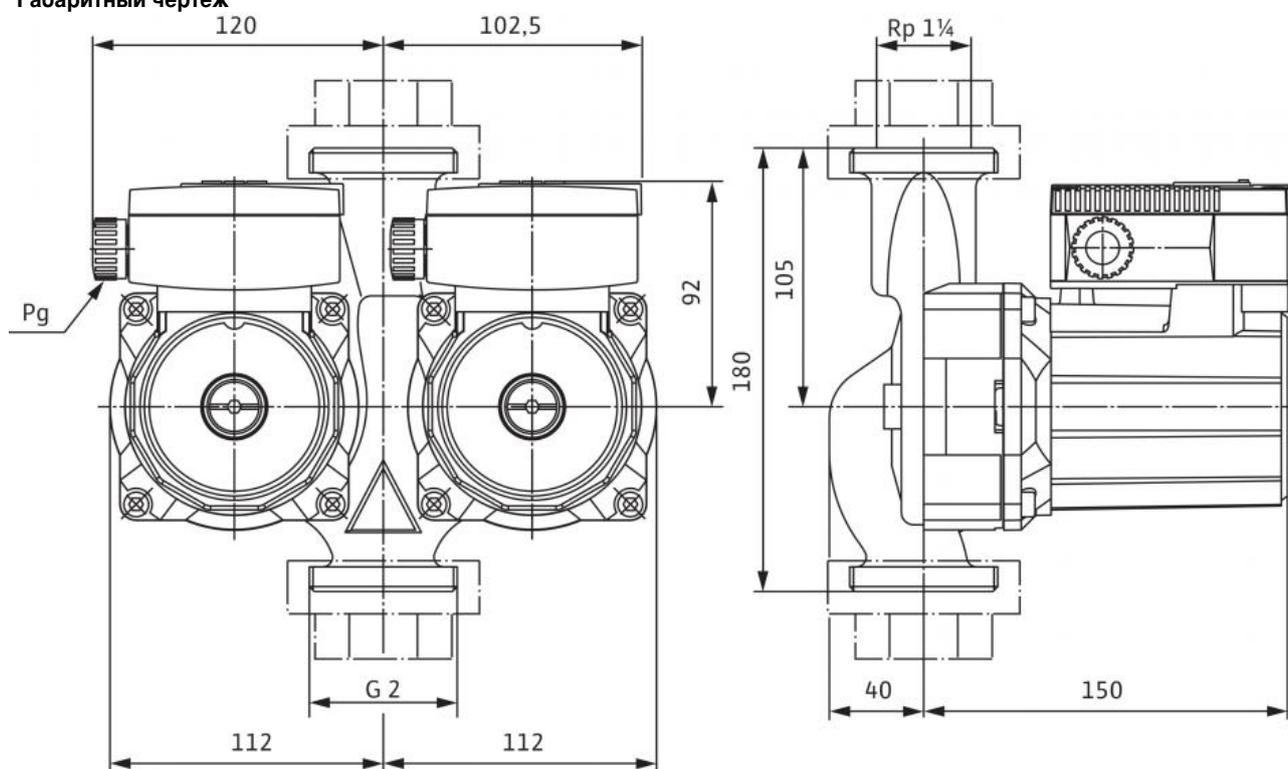

Характеристики: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Характеристики 1~, работа по отдельности

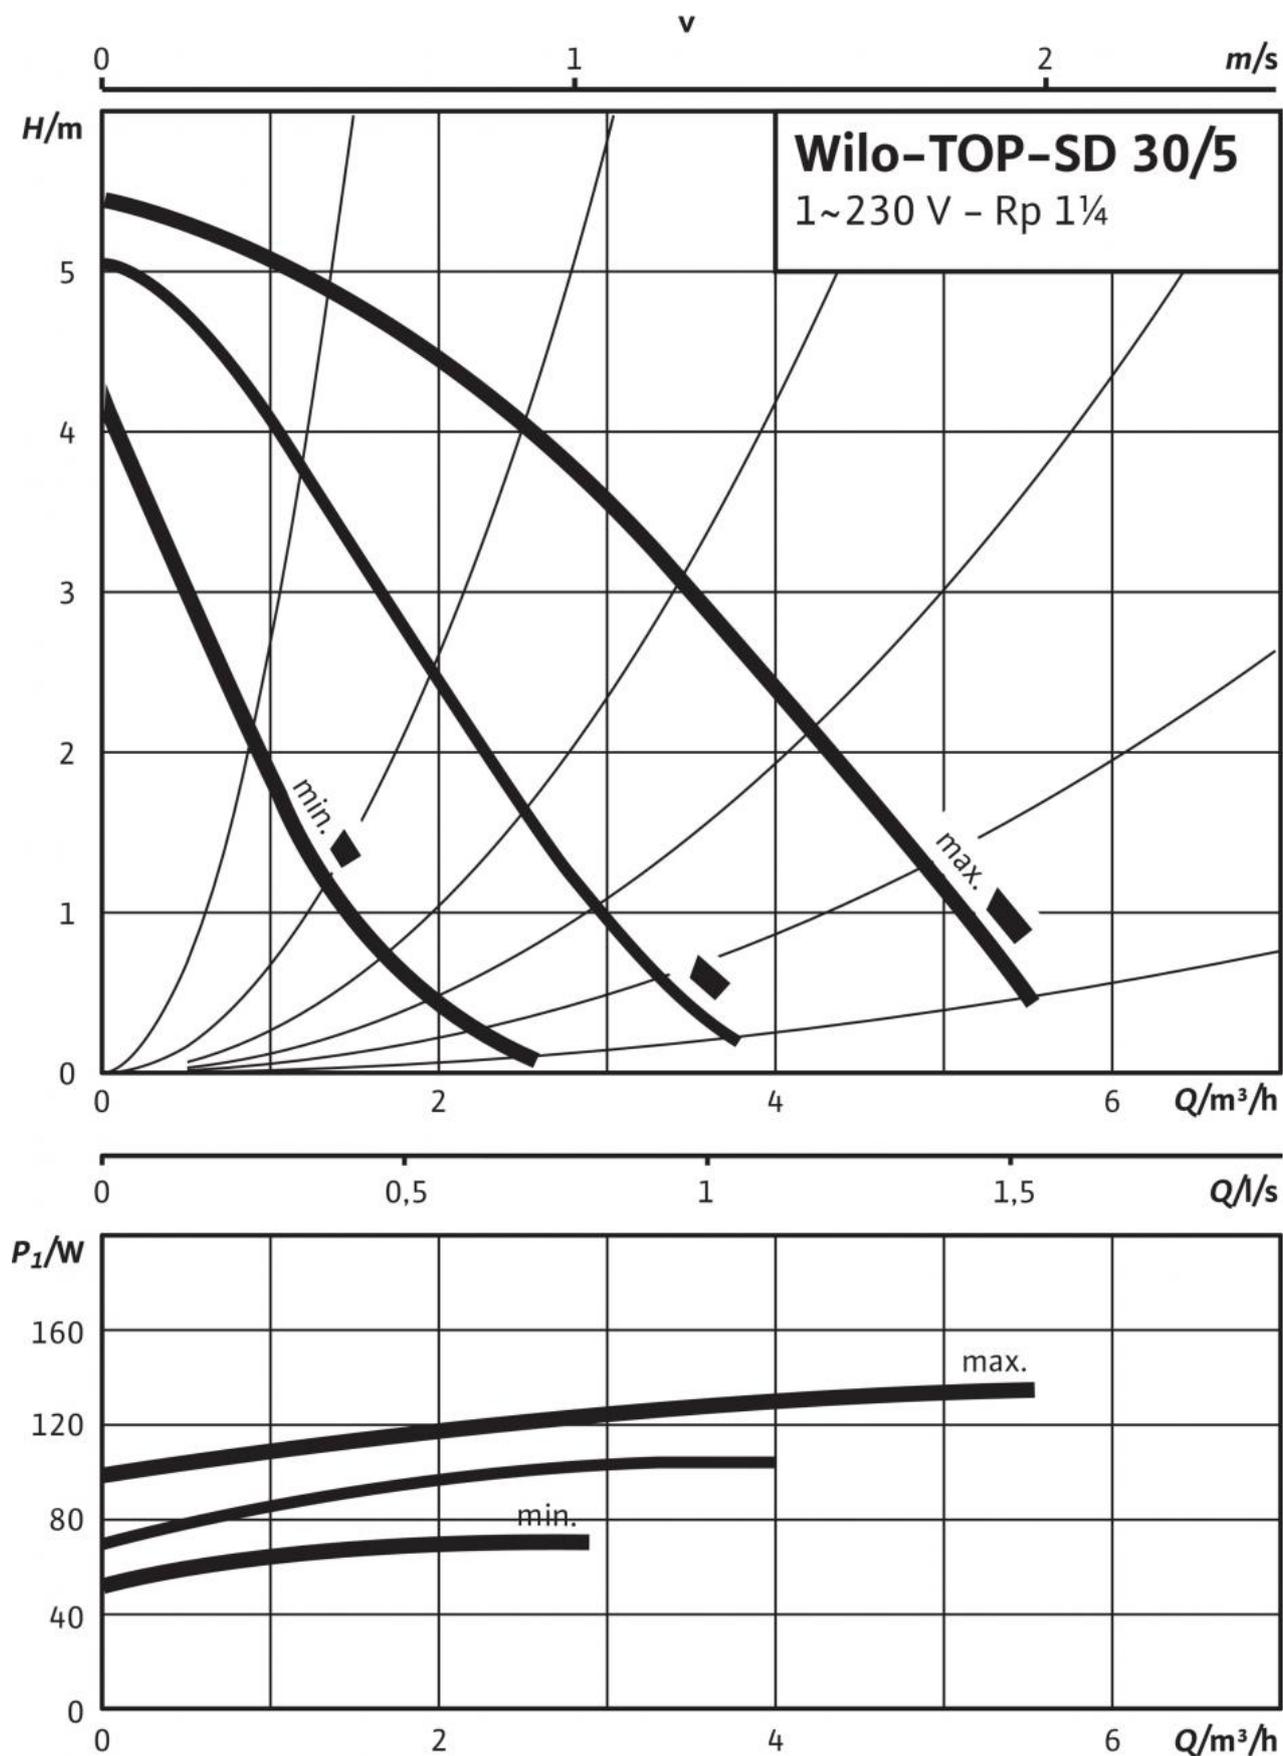

Характеристики: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Данные для заказа: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Изделие	Wilo
Тип	TOP-SD 30/5
Арт.-№	2044015
Номер EAN	4016322638049
Цвет	Зелено-черный
Минимальное количество для заказа	1
Единица минимального кол-ва для заказа	PCE
Вес (нетто) <i>kg</i>	8.1
Длина (нетто) <i>mm</i>	180
Ширина (нетто) <i>mm</i>	232
Высота (нетто) <i>mm</i>	190
Вес (брутто) <i>kg</i>	9.2
Длина (брутто) <i>mm</i>	350
Ширина (брутто) <i>mm</i>	225
Высота (брутто) <i>mm</i>	260
Вид упаковки	Картон
Свойства упаковки	Транспортировочная упаковка
Штук на поддон	45
Количество на один слой	9

Описание изделия: TOP-SD 30/5 (1~230 V, PN 10)

Возможно применение для любых систем отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.

Не требующий обслуживания двоярный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым подсоединением; возможен выбор ступеней частоты вращения.

Оснащение и функции

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Насосы с 1-фазным электродвигателем:
 - P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - P2 ≥ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
- Насосы с 3-фазным электродвигателем:
 - P2 до 90 Вт: встроенная защита обмотки от перегрева;
 - P2 ≥ 180 Вт: полная защита электродвигателя посредством защитного контакта обмотки в сочетании с устройством отключения (опция: SK 602N/SK 622N)
 - Электроподключение к сети 3~230 В с опциональным штекером переключения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием для оптимальной защиты от коррозии
- Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 32 - DN 65)
- Режим работы «основной/резервный» или параллельный (для реализации автоматического переключения на другой насос при неисправности или в определенное время заказчик должен обеспечить наличие соответствующего прибора управления).

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-200)

Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE - 30% GF)

Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)

Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Q_{\max} : 10 м³/ч

Макс. напор H_{\max} : 5.500002 М

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

Подсоединения к трубопроводу

Резьбовое соединение труб: Rp 1¼

Резьба: G 2

Габаритная длина l_0 : 180 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3

Создаваемые помехи: EN 61000-6-3

Помехозащищенность: EN 61000-6-2

Степень защиты: IP X4D

Класс изоляции: H

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz

Частота сети F : 50 Гц

Номинальная мощность электродвигателя P_2 : 50 Вт

Частота вращения N : 1200 / 1640 / 2320 об/мин

Потребляемая мощность 1~230 В P_1 : 75 / 110 / 140 Вт

Ток при 1~230В I : 0,35 / 0,55 / 0,65 А

Защита электродвигателя: Встроенная

Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x13,5

Данные для заказа

Арт.-№: 2044015

Номер EAN: 4016322638049

Вес, прим. m : 8.1 кг

Изделие: Wilo

Тип: TOP-SD 30/5